

SC100AF

Poste intérieur interphone avec base secteur



Anti-sabotage & Anti-fraude


5 ans garantie



optwin®

Description

Le poste intérieur : clapet ouvert

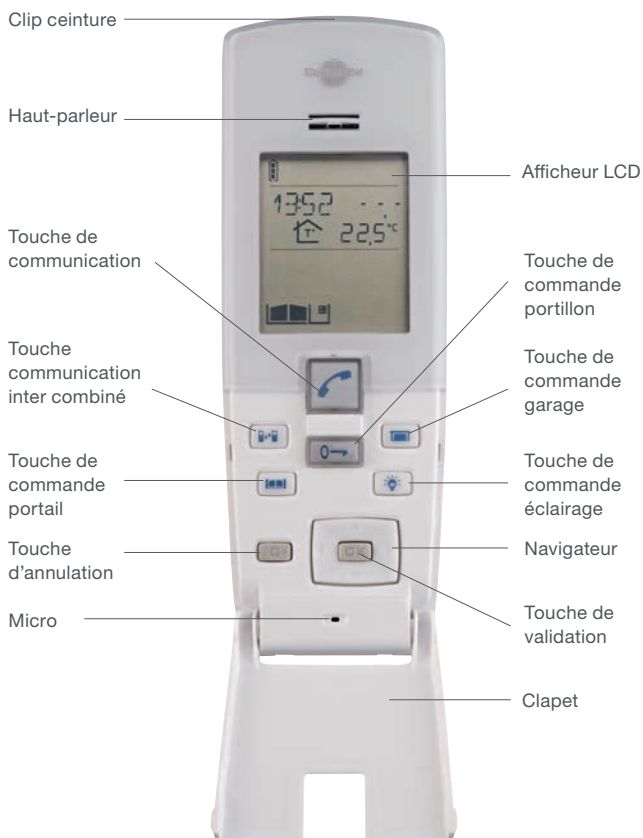

Ergonomie du combiné simple et conviviale : afficheur LCD, touches prise de ligne et ouverture portillon ou portail directement accessibles, fonctions avancées masquées par un clapet type téléphone portable.

Fonctions

Fonctionnement mains libres ou combiné décroché

Communication numérique full duplex

Communication entre combinés (jusqu'à 4)

Commandes

- Touche de commande de gâches ou serrures électriques (12 V / 1,5 A max) pendant et hors communication.
- Touche de commande d'automatisme de portail acceptant une commande manuelle à contact sec pendant et hors communication.
- Touche de commande d'automatisme de porte de garage avec récepteur associé.
- Touche de commande d'éclairage extérieur avec récepteur associé.

Visualisation sur l'afficheur LCD du combiné

- L'état de la gâche et du portail (ouvert ou fermé) pour chacun des accès si un contact de position est raccordé.
- L'état (ouvert ou fermé) des automatismes de porte de garage*.
- L'état (allumé / éteint) de l'éclairage extérieur*.
- L'état de la batterie du combiné.
- La qualité de la réception radio.
- Une communication en cours entre combiné.
- La température intérieure et extérieure (au niveau de la platine de rue).
- La communication en cours, d'un appel en absence.
- Une zone de texte défilant avec affichage de l'heure, température extérieure, anomalies, accès appelant, commandes en cours et mode du combiné.

Combiné personnalisable (langue, sonnerie, niveau sonore...)

Sonnerie : 9 mélodies, 4 niveaux sonores

Paramétrage du coffret technique à l'aide du combiné

Autonomie du combiné

15 jours assurés par batterie lithium fournie.

Caractéristiques techniques

Technologie radio Optwin®, transmission radio numérique bi-canal bidirectionnelle

Portée jusqu'à 400 m en champ libre (variable selon les conditions d'environnement et d'installation)

Fonctionnement mains libres ou combiné décroché

9 mélodies différentes, association d'une sonnerie à chaque entrée ou combiné appelant

Fonction silence lors d'un appel : rétro éclairage actif, sonnerie du combiné inhibée

Signalisation des appels visiteurs en absence

Commande possible de 4 gâches, 4 automatismes de portails, 4 automatismes de porte de garage, 4 récepteurs d'éclairages par combiné

Communication possible pendant la commande d'ouverture d'un accès

Réglage du volume sonore possible pendant la communication

Écoute des bruits ambiants sur la platine de rue et interpellation possible

Communication automatiquement coupée au bout de 3 minutes

Affichage de l'état des accès et des portes de garages (ouvert ou fermé) et des éclairages (allumé ou éteint)

Affichage des températures extérieure (mesurée sur le coffret technique) et intérieure (mesurée sur le combiné)

Réglage du niveau sonore des sonneries, des communications, du volume sur la platine de rue

Personnalisation (8 caractères) de chaque entrée, commande ou combiné

Clip ceinture amovible

Éléments de fixation fournis

Microphone et haut-parleur intégrés

Afficheur LCD 8 caractères

Combiné personnalisable en 6 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais

Base à poser sur table ou à fixer au mur avec T de fixation fourni

Boîtier plastique ABS blanc

Alimentation

- combiné : batterie lithium-ion MTU01X fournie, rechargée par la base

- base pile lithium (SC101AF) : BatLi23 2 x (3,6 V - 18 Ah) fournie

- base secteur (SC100AF)

Indices de protection : IP31/IK04

Dimension combiné (L x H x P) : 54 x 150 x 28 mm

Poids combiné et sa base : 565 g

Température de fonctionnement : - 5°C à + 55°C

Usage intérieur